Electrolux PROFESSIONAL

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

Astianpesu
Pöydänalusastianpesukone (L), plug&play, 65 koria/h, 400/3N/50HZ



400313 (ETUCLG3) Pöydänalusastianpesukone pesuaine- sekä poistopumpulla. Koneen kapasiteetti 65 k/h - 400V

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Helppokäyttöisellä käyttöpaneelilla varustettu pöydänalusastianpesukone 500*500mm koreille. Pesutehon turvaa tehokas pesupumppu, suuritilavuuksinen pesusäiliö sekä integroidut, komposiittimateriaalista valmistetut pesu- ja huuhteluvarret. Huuhtelulämpötilan ja -paineen takaa sisäänrakennettu kuumavesisäiliö ja lukittu venttiilien ohjausjärjestelmä. Varustettu pesu- ja huuhteluaineannostelijalla, tyhjennyspumpulla sekä irrotettavilla säiliösuodattimilla. Kaksoiseristetty ovi. Pesukapasiteetti 65 koria/tunti.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Pesu- ja huuhtelujakson välinen 4 sekunnin (säädettävä) tauko varmistaa, ettei likaista vettä valu puhtaille astioille huuhtelujakson lopussa
- Täysin automaattinen itsepuhdistusjakso ehkäisee bakteerien lisääntymisriskiä.
- IPX4-vesisuojaus.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kolmivaihe- tai yksivaiheliitäntä, vaihdettavissa asennuspaikalla.
- Tehokas huuhtelujärjestelmä käyttää vain 2,1/2,4 litraa puhdasta kuumaa vettä koria kohden vähentäen käyttökustannuksia.
- Tehokas pesujärjestelmä, jossa on integroidut, komposiittimateriaalista valmistetut pyörivät pesu- ja huuhteluvarret sekä suuritehoinen pesupumppu ja kuumavesisäiliö.
- Helppo huolto edestä.
- Pesukapasiteetti 65 koria tai 1170 astiaa tunnissa.
- Säiliön sisällä oleva pumppusuodatin suojaa pesupumppua lian tunkeutumiselta pitäen pesuveden puhtaana.
- Keskenään vaihdettavat alemmat ja ylemmät pesu- ja huuhteluvarret on helppo irrottaa ja asentaa. Yhdistetty pesu- ja huuhteluvarsi takaa vesimäärän riittävyyden ja erinomaisen pesutuloksen.
- Helppo lastaus luukun sujuvan avausmekanismin ansiosta.
- Eri värisillä LED-kuvakkeilla varustettu kosketuspainike tarjoaa hyödyllistä tietoa laitteen tilasta.
- Sovellus mahdollistaa pesujaksojen räätälöinnin paikan päällä sekä kemikaalien annostuksen säätämisen. Sovellus antaa laitteesta myös oikea-aikaisen palautteen ja hälytystiedot.
- Paineellinen kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan oikeaksi.
- 400 mm:n vapaa korkeus mahdollistaa jopa 325 mm korkeiden lasien, halkaisijaltaan enintään 360 mm:n pizzalautasten ja GN 1/1 -tarjottimien (530 × 325 mm) pesun.

Rakenne

- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Etu- ja sivupaneelit, luukku ja pesusäiliö on valmistettu kestävästä AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- PVC-muovinen vedensyöttöletku, jossa on metalliliittimet, kestää korkeaa vedenpainetta.

Astianpesu
Pöydänalusastianpesukone (L), plug&play, 65 koria/h, 400/3N/50HZ

- Peitelevyllä täysin suljettu takaa.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Seisovan veden tyhjennys kuumavesisäiliöstä pitkien käyttötaukojen jälkeen takaa korkeamman hygieniatason.
- Suuri pyöreäkulmainen pesusäiliö, jossa ei ole likaa kerääviä putkia.
- Sisäinen tyhjennyspumppu säätää vedenpinnan korkeutta pesusäiliön tyhjennyksessä.
- Ovessa kaksoiseristys.
- Komposiittimateriaalista valmistetut kevyet ja paksumman muotoiset säiliösuodattimet pidentävät veden puhtautta ja keräävät suurimman osan epäpuhtauksista.
- Laitteessa on huuhtelu- ja pesuaineannostelijat.
- [NOT TRANSLATED]

Vastuullisuus

- Vedenkulutus 2,1 litraa/kori (MyEco -ohjelma).
- Keskimääräinen energiankulutus 0.26 kWh/ kori (MyEco-ohjelma).
- Pesujaksot ja kemikaalien asetukset säädettävissä sovelluksella.
- Täysin kierrätettävä pahvipakkaus. Pahvi on valmistettu 70 % kierrätetystä materiaalista ja FSC*-sertifioidusta paperista, joka on painettu ympäristöystävällisellä vesipohjaisella musteella (* Forest Stewardship Council = maailman johtava kestävän metsätalouden järjestö).
- 4 tähden ErgoCert -sertifikaatti ergonomiselle suunnittelulle ja helppokäyttöisyydelle. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä ja ergonominen muotoilu turvaavat koneen vaivattoman käytön. Irrotettavien osien värilliset kosketuspisteet takaavat nopean puhdistuksen.
- Pidempi käyttöikä helpon huollettavuuden, erillisen diagnostiikkatuen, vianetsintäkäytännön ja varaosien saatavuuden (min. 10 vuotta) ansiosta
- Jopa 40 % pienempi energiankulutus edelliseen sarjaan verrattuna (vastaa yli 3000 kWh:n säästöä vuodessa) ja pienempi, vain 2 L vedenkulutus. Molemmat perustuvat UL-sertifiointiin*, johtaen vain 0,08 kg CO_2 -päästöihin sykliä kohden. *Laskettu tuotteen käytön aikaisen energiankulutuksen perusteella (36 sykliä/päivä, 300 päivää/vuosi). Laskelmassa otettu huomioon energialähteiden yhdistelmä kalibroidun EU-tietokannan päivitetyillä arvoilla [kgCO2eq /KWh]. - Lähde: IEA 2020 released in 2023 - EIA-päästökertoimet on määritelty sähkön ja lämmön CO2:lle ja sisältävät CH4- ja N2O-kertoimet (myös vuoden 2021 IEA:n mukaan).

Sisältyvät varusteet

• 1 kpl Ruokailuvälinesuppilo	PNC 864242
• 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen	PNC 867002


Lisävarusteet

• Jalusta pöydänalusastianpesukoneelle	PNC 860418	❑
• Suodatin osittaiseen demineralisaatioon	PNC 864017	❑
• Veden kovuuden mittaussarja	PNC 864050	❑
• Ruokailuvälinesuppilo	PNC 864242	❑
• Suodatin demineralisaatioon	PNC 864367	❑
• Huuhteluveden paineenkorotuspumppu - pöydänalusastianpesukoneet	PNC 864492	❑
• Poistopumppu - pöydänalusastianpesukoneet	PNC 864494	❑
• Tankin suodatinsarja - pöydänalusastianpesukoneet	PNC 864495	❑
• 1/2 yleiskori 500x250 mm	PNC 864527	❑
• 1/2 kori lautasille 500x250 mm	PNC 864528	❑
• 1/2 kori laseille 500x250 mm	PNC 864529	❑
• Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta	PNC 865574	❑
• Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä	PNC 867000	❑
• Kori 16 syvälle lautaselle - sininen	PNC 867001	❑
• Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen	PNC 867002	❑
• Kori 12 lautaselle (max. halk. 320 mm) - sininen	PNC 867003	❑
• Kori 5 kpl 530x325 mm tarjottimelle - punainen	PNC 867006	❑
• Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen	PNC 867007	❑
• Kuppikori 24 kallistetulle kupille - sininen	PNC 867008	❑
• RST painoverkko koriin	PNC 867016	❑
• Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen	PNC 867020	❑
• Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen	PNC 867023	❑
• Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 170 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen	PNC 867030	❑
• Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen	PNC 867040	❑


Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Astianpesu
Pöydänalusastianpesukone (L), plug&play, 65 koria/h, 400/3N/50HZ

Edestä

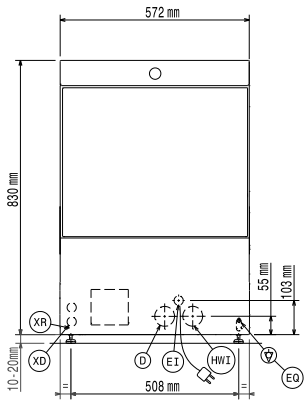

Sivulta

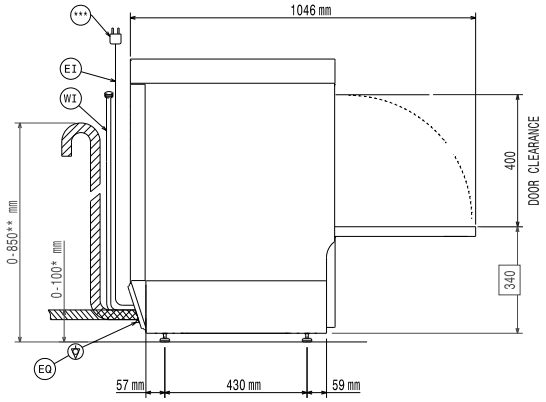


* Without drain pump

** With drain pump

***Plug only for Single Phase Machine

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EO = Sähkön ulostulo
HWI = Lämpimän veden liitäntä
XD = Pesuaineen liitäntä
XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Muunnettavissa:	230V 3~; 230V 1N~
Liitäntäteho, vakio:	5 kW
Boilerin vastukset	4,5 kW
Tankin lämmitysvastukset:	2 kW
Pesupumpun teho:	0.55 kW

Vesi

Paine:	2-5 bar
Tulevan veden lämpötila:	55-65 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Tulevan veden paine:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Pesutankin tilavuus (L):	22
Vedenkulutus per jakso (L):	2.1 / 2.4
Boilerin tilavuus (L):	5,8

Avaintieto

*65 koria/tunti, saatavilla sovelluksen kautta 2025/1

Koria tunnissa (ohjelma 1/ MyEco/Nopea*):	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Jakson kesto (s.):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Astioita tunnissa:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Pesulämpötila (MIN):	55-65°C
Kammion mitat - leveys	520 mm
Kammion mitat - syvyys	540 mm
Kammion mitat - korkeus	400 mm
Huuhteluveden lämpötila (MIN):	60-85 °C
Ulkomitat, leveys:	572 mm
Ulkomitat, syvyys:	623 mm
Ulkomitat, korkeus:	830 mm
Pakkausmitat (LxSxK):	740x670x1000 mm

Suorituskykytaulukko (EN CEI 63136:2019)

Testattu pesuohjelma:	myEco
Teho käyttövalmiustilassa (Pu), kW:	0.19
Energiankulutus alkutäytössä (E), kWh:	1.37
Vedenkulutus alkutäytössä (Vs), l:	21.5
Levyjen määrä telinettä kohti:	18
[NOT TRANSLATED]	99.9
Uudelleenlianpoistoteho (xres):	0.3
Keskimääräinen energiankulutus (Ec), kWh:	0.26
Keskimääräinen vedenkulutus (Vc), l:	2.1
Keskimääräinen ohjelma-aika (Tpr), s:	262

Vastuullisuus

Äänitaso:	<70 dBA
Pakkaustyyppi:	Box on pallet

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.16